



948, Promenade de l'Arve – BP 29 - France - 74311 Thyez Cedex
Tél. : +33 (0) 4 50 89 28 00 - Fax : +33 (0) 4 50 96 29 75

<p align="center">Avis de Modification Produit / Process <i>Product / Process Change Notification</i></p>		<p align="center">Référence / Reference</p> <p align="center">PCN 115380</p>	
		<p>Nb de pages / Nb of pages</p> <p align="center">6</p>	<p>Date de Diffusion / Issue Date</p> <p align="center">13/09/2010</p>
<p>Familles Produit / Product Families</p>	<p>Connecteurs Push Pull / <i>Push Pull Connectors</i></p>	<p>Références Concernées / Concerned Part Numbers</p>	<p align="center">PP39</p>
<p>Origine / Origin</p>	<p>Amphenol Socapex France</p>	<p>Diffusion / Distribution</p>	<p>Tous clients / All customers</p>

Sujet / Subject

Amphenol Socapex vous informe de l'arrêt de fabrication et de commercialisation de la gamme de connecteurs PP39.

We inform you that Amphenol Socapex no longer manufactures nor sell PP39 connector range.

Modification / Nature of Change

A partir du 1^{er} septembre 2010, Amphenol Socapex ne sera plus en mesure de fabriquer et commercialiser les connecteurs type PP39 suivants :

From September 1st, 2010, Amphenol Socapex will no longer manufacture nor sell the PP39 connectors hereafter:

PP3906RW1735PNF543
PP3907RW1735S
PP3906RW1398PF472
PP3906RW1304S
PP39P00RW1398S
PP3907RW0935S
PP3906RW0935P
PP39P00RW1535JNF543B
PP3906RW1535HNF543

Dès maintenant, Amphenol Socapex vous invite à vous orienter vers des solutions connexions rapides de type SC39:

Up from now, Amphenol Socapex propose you to choose snatch release connectors SC39 type :


Les principales caractéristiques des connecteurs SC39 sont :

The major characteristics of SC39 connectors range are:

Square flange receptacle

Types:

SC39P00RW
SC39PS00RF
SC39PS00RB
SC39PS00RK

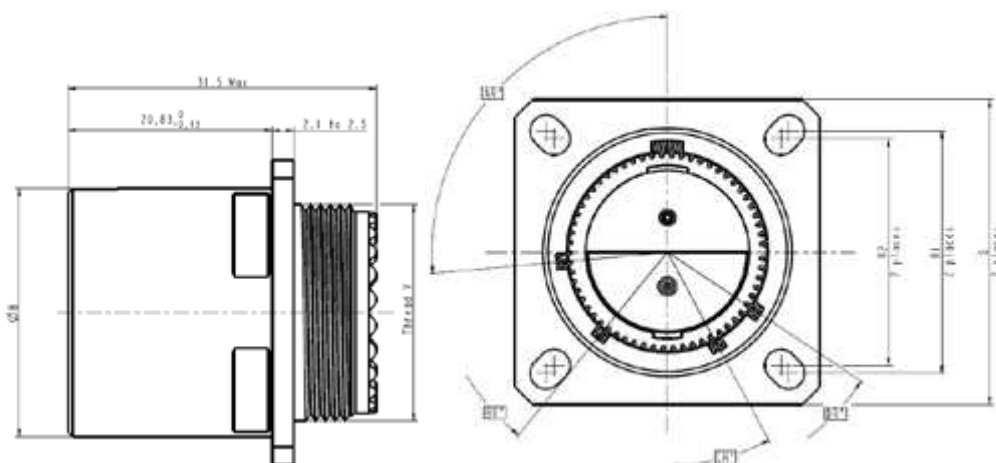


Shell size	B ±0,1 (mm)	R1 (mm)	R2 (mm)	S ±0,3 (mm)	V Thread metric
9	13.03	18.26	15.09	23.8	M12x1-6g
11	19.15	20.62	18.26	26.2	M15x1-6g
13	22.32	23.01	20.62	28.6	M18x1-6g
15	25.23	24.61	23.01	31.0	M22x1-6g
17		26.97	24.61	33.3	M25x1-6g

Jam nut receptacle

Types:

SC3907RW
 SC39S07RF
 SC39S07RB
 SC39S07RK

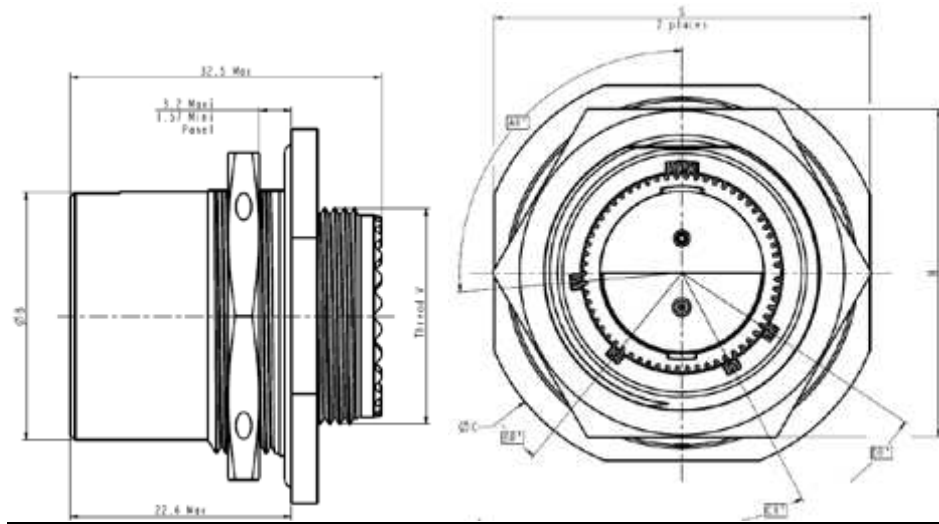


Shell size	B ±0,1 (mm)	C ±0,3 (mm)	H Hex +0,43 -0,41 (mm)	S +0,28 - 0,25 (mm)	V thread metric	Hex nut max torque N.m
9	13,03	30,20	22,23	26,97	M12x1-6g	4,1
11	19,15	34,90	25,40	31,75	M15x1-6g	5,3
13	22,32	38,10	30,17	34,93	M18x1-6g	6,9
15	25,23	41,30	33,32	38,10	M22x1-6g	8,6
17	30,23	44,40	36,52	41,28	M25x1-6g	9,8

Straight plug

Types:

SC3906RW
 SC39S06RF
 SC39S06RB
 SC39S06RK

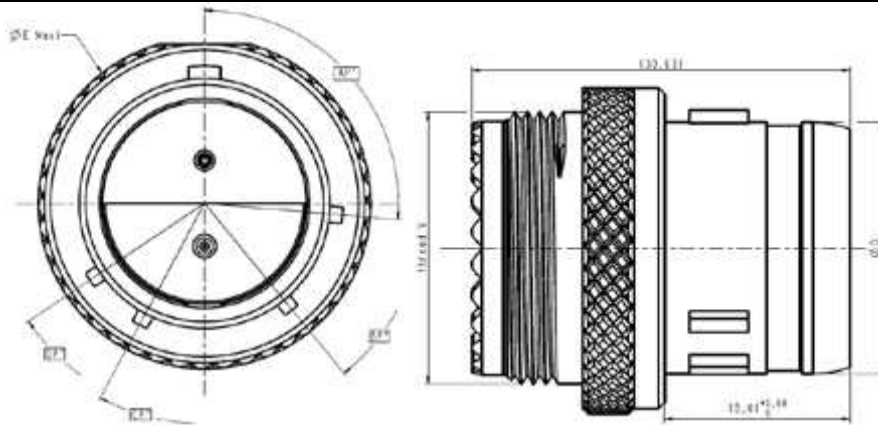


Shell size	D (mm)	E max after knurling (mm)	V thread metric (mm)
9	9±0,05	13,13	M12x1-6g
11	14,38 (0 / -0,13)	19,63	M15x1-6g
13	17,23 (0 / -0,13)	22,63	M18x1-6g
15	20,40 (0 / -0,13)	27,13	M22x1-6g
17	23.58 (0 / -0.13)	31.13	M25x1-6g

Lanyard plug

Types:

SC39RL06RW
SC39RLS06RF
SC39RLS06RB
SC39RLS06RK

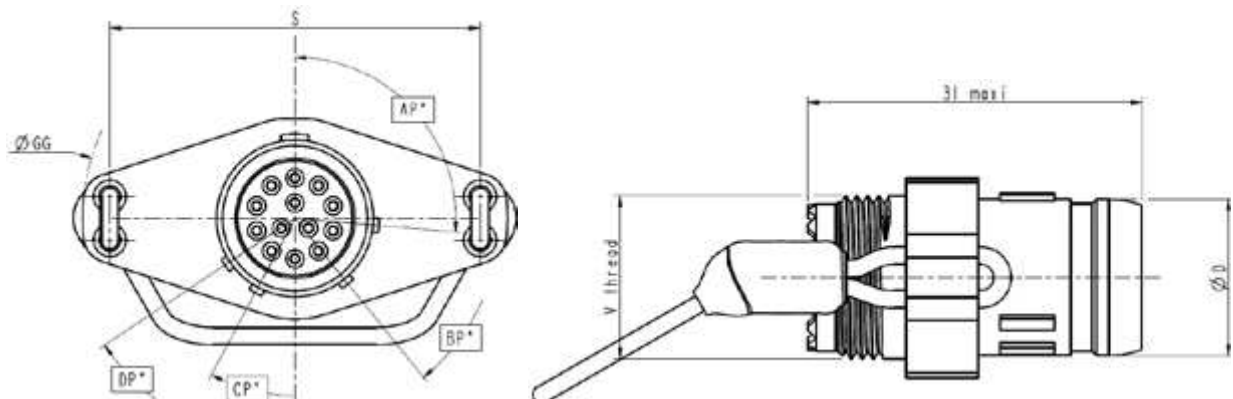

Shell size	D (mm)	GG ±0,1 (mm)	S +0,20 (mm)	V thread metric (mm)
9	9±0,05	36,00	32,00	M12x1-6g
11	14,38 (0 / -0,13)	39,00	34,00	M15x1-6g
13	17,23 (0 / -0,13)	44,00	40,00	M18x1-6g
15	20,40 (0 / -0,13)	47,00	43,00	M22x1-6g
17	23.58	50	46	M25x1-6g

Action / Action required

Informier tous les clients. La distribution doit également informer ses clients.

Inform all customers. Distribution shall inform their customers as well.

Personne à contacter pour plus d'information / Person to contact for more information

Nom / Name

Mme Géraldine Rey
M. Nicolas Declercq
socapex.fr

E-mail

geraldine.rey@amphenol-socapex.fr
nicolas.declercq@amphenol-

APPROBATIONS / Approvals

Engineering	L Lagrange	Marketing	N Declercq
Quality	L Laurence	Industrial	C Jullian

S.A.S. au capital de 1 536 800 Euros – RCS Bonneville – SIREN 035 650 167 – APE 321 A – TVA : FR 59 035 650 167