


COUPE A-A
SECTION A-A

Broche T8 OCTONET Ethernet 1Gbit
Crimp pin S8 Ethernet Gigabit
100 ohms 38999
P/N : 603072

Notes

- ① - Contact livré non assemblé
Contact delivered unassembled
- ② - Notice de câblage 172-603530-28 emballé avec le contact
Wiring instruction 173-603530-28 packed with the contact
- ③ - Cable compatible: Thermax MX10G-26FLX ou equivalent
Compatible cable: Thermax MX10G-26FLX or equivalent
- ④ - Outil de sertissage
- Contact extérieur: outil M22520/5-01
Avec positionner : M22520/5-45 en position A
- Contact intérieur: M22520/02-01
Avec positionner: K1975
Crimping tools:
- *Outer contact: tool M22520/5-01*
With positioner: M22520/5-45 in position A
- *Inner contact: M22520/02-01*
With positioner: K1975
- ⑤ - Outil d'extraction: M81969/14-06
Extraction tool: M81969/14-06
- ⑥ - S'acouple avec la douille Octonet 603069
Mates with socket Octonet 603069

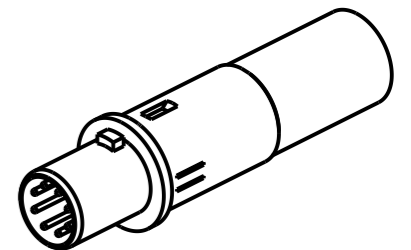

MODIFICATIONS	B	MMIN 31/01/17	ECHELLE	Amphenol Socapex	DESSIN: M.PRUD'HOM 1e 08/02/16
			6		TECHNIQUE: L.LAGRANGE 1e 31/01/17
				BP 29 - 74311 THYEZ CEDEX	B
					172-PLC-008-00 1/1